




POZZETTI VENTILATI / VENTILATED POZZETTI

Banco pozzetti ventilati senza riserva /
Ventilated counter with 1 level of gelato tubs




CARATTERISTICHE TECNICHE	OPTIONAL	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> - isolamento in schiuma di poliuretano iniettata a 40 kg/m3 con spessore 50 mm - interno vasca in acciaio inox 18/10 AISI 304 - piletta di scarico vasca con tappo di chiusura per facilitare le operazioni di sbrinamento e di pulizia - 1 livello di carapine alte 250 mm - sistema anti-rotazione delle carapine - coperchi - piano in acciaio inox finitura Scotch-brite oppure a richiesta piano in marmo/granito/agglomerato - refrigerazione ventilata - pannello comandi elettronico - sbrinamento manuale con arresto dell'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - carapine con sistema anti-rotazione - lavaporizzatore - bancalina in vetro - motore remoto 	<ul style="list-style-type: none"> - insulation made of 50 mm / 1.97" thick polyurethane foam injected at 40 kg/m3 - tank interior in 18/10 AISI 304 stainless steel - tank drains with plug to facilitate defrosting and cleaning operations - single level of 250 mm / 9.84" high gelato tubs - exclusive tubs anti-rotation system - round lids - stainless steel top with Scotch-Brite finish, or marble/granite/agglomerate top on request - ventilated refrigeration system - electronic control panel - manual defrost function with system stoppage 	<ul style="list-style-type: none"> - tubs with anti-rotation system - scoop washer - glass countertop - remote condensing unit

SEZIONI SECTION VIEWS

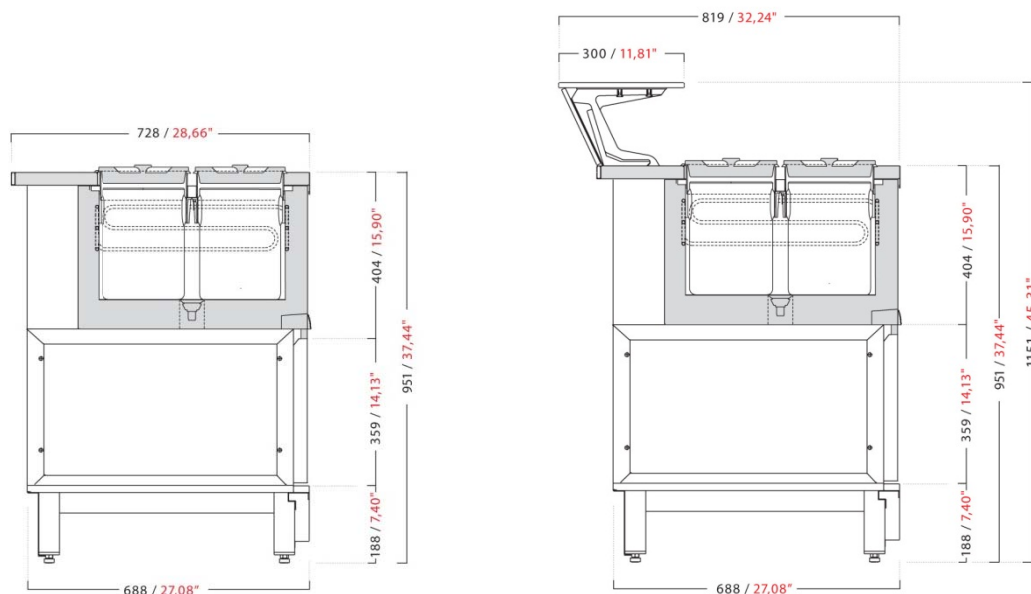


BANCO POZZETTI VENTILATI SENZA RISERVA
Ventilated pozzetti counter with 1 level of gelato tubs


BANCO POZZETTI VENTILATI SENZA RISERVA e bancalina in vetro
Ventilated pozzetti counter with 1 level of gelato tubs and glass countertop




L 1000 UC/NUC 4 SX




L 1000 UC/NUC 4 DX




L 1000 UC/NUC 6




L 1500 UC/NUC 8 SX



L 1500 UC/NUC 8 DX



L 1500 UC/NUC 10



L 2000 UC/NUC 12 SX




L 2000 UC/NUC 12 DX

DIMENSIONI, PESO E IMBALLO DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA con 2 fianchi LENGTH with 2 end panels		PROFONDITÀ DEPTH		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1000	1060	41.73"	728	28.66"	65	143	1124x911xH1367	44.3"x35.9"xH53.8"	102	225
L 1500	1560	61.42"	728	28.66"	107	236	1624x911xH1367	63.9"x35.9"xH53.8"	158	348
L 2000	2060	81.10"	728	28.66"	154	340	2124x911xH1367	83.6"x35.9"xH53.8"	218	481

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

 ETL* - NSF 7 - UL STD 471 - CAN/CSA C22.2 STD n. 120 Intertek Intertek		UC = con motore a bordo UC = with condensing unit on board NUC = con motore remoto entro 10 metri NUC = with condensing unit within 20 meters				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY V/Ph/Hz 208-220/1/60					
MODELLO MODEL	POTENZA COMP. HP	BREAKER SIZE	MCA	MOP	RESA CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	HP	A	A	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
4 pozzetti	1/3	5	4	5	410	1.398	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
6 pozzetti	1/3	5	4	5	410	1.398	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
8 pozzetti	1/2	8	6	10	460	1.569	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
10 pozzetti	1/2	8	6	10	460	1.569	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
12 pozzetti	5/8	8	5	8	502	1.712	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

		UC CON MOTORE A BORDO WITH CONDENSING UNIT ON BOARD				TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1000 UC - 4 pozzetti	381	2.28	360	1.228	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1000 UC - 6 pozzetti	392	2.33	360	1.228	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 UC - 8 pozzetti	433	2.93	460	1.570	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 UC - 10 pozzetti	443	2.98	460	1.570	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 UC - 12 pozzetti	595	3.28	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

		CON MOTORE ENTRO 20 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS				TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA CURRENT CONSUMPTION		RESA COOLING CAPACITY		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	
	monofase 230/1/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1000 NUC - 4 pozzetti	381	2.28	360	1.228	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1000 NUC - 6 pozzetti	392	2.33	460	1.570	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 NUC - 8 pozzetti	433	2.94	460	1.570	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1500 NUC - 10 pozzetti	443	2.98	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2000 NUC - 12 pozzetti	569	3.09	615	2.100	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F