



ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

IT

Esterno in **PPS**: acciaio ricoperto da vari strati di materiale plastico certificato per contatto alimentare; interno in alluminio; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc); piedini in plastica regolabili H:120-150; celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia; griglie GN plastificate con materiale antigraffio; supporti griglie di nuova concezione stampati in ABS; sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici a gas caldo; porte autochiudenti con fermo a 100°; unità refrigerante monoblocco brevettata; ottimizzazione flussi aria esterni ed interni.

External side made of **PPS**: stainless steel covered with several layers of certified plastic material suitable for food contact; internal side made of aluminium; 75 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc); adjustable plastic feet H:120-150; chambers with rounded internal corners for easier cleaning; GN trays coated with scratch-resistant material; rack brackets made of innovative moulded ABS; automatic hot gas defrosting and automatic condensation water evaporation; spring-operated door fitted with stop at 100°; patented monobloc refrigerating unit; optimised external and internal air flow distribution.

EN

FR

Extérieur en **PPS** : tôle d'acier recouverte de plusieurs couches de matériel plastique certifié pour contact alimentaire ; intérieur en aluminium ; isolation de 75 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) ; compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage ; robustes pieds réglables H 120-150 ; grilles GN plastifiées au moyen d'un matériau anti-rayure ; supports de grilles de nouvelle conception, moulés en ABS ; dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation automatique des condensats ; nouvelles unités frigorifiques monobloc brevetées ; optimisation des flux de l'air.

Außen aus **PPS**: Stahl bedeckt aus mehrere Kunststoffschichten Zertifiziert für Lebensmittel Behandlung; Innen aus Aluminium; 75 mm starke Isolierung mittels PUR-Schaum mit hoher Dichte (40 kg/m3); robuste Stellfüße aus speziellem formstabilem Kunststoff H:120-150; Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung; kunststoffbeschichtete kratz feste GN-Tragroste; neu konzipierte tiefgezogene Tragrosthalterungen aus ABS; automatische Kondenswasserverdunstung und automatische Warmgas Abtauart; neue patentierte Monoblockkälteaggregate; Optimierung der Zirkulation des Luftstroms.

DE






ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

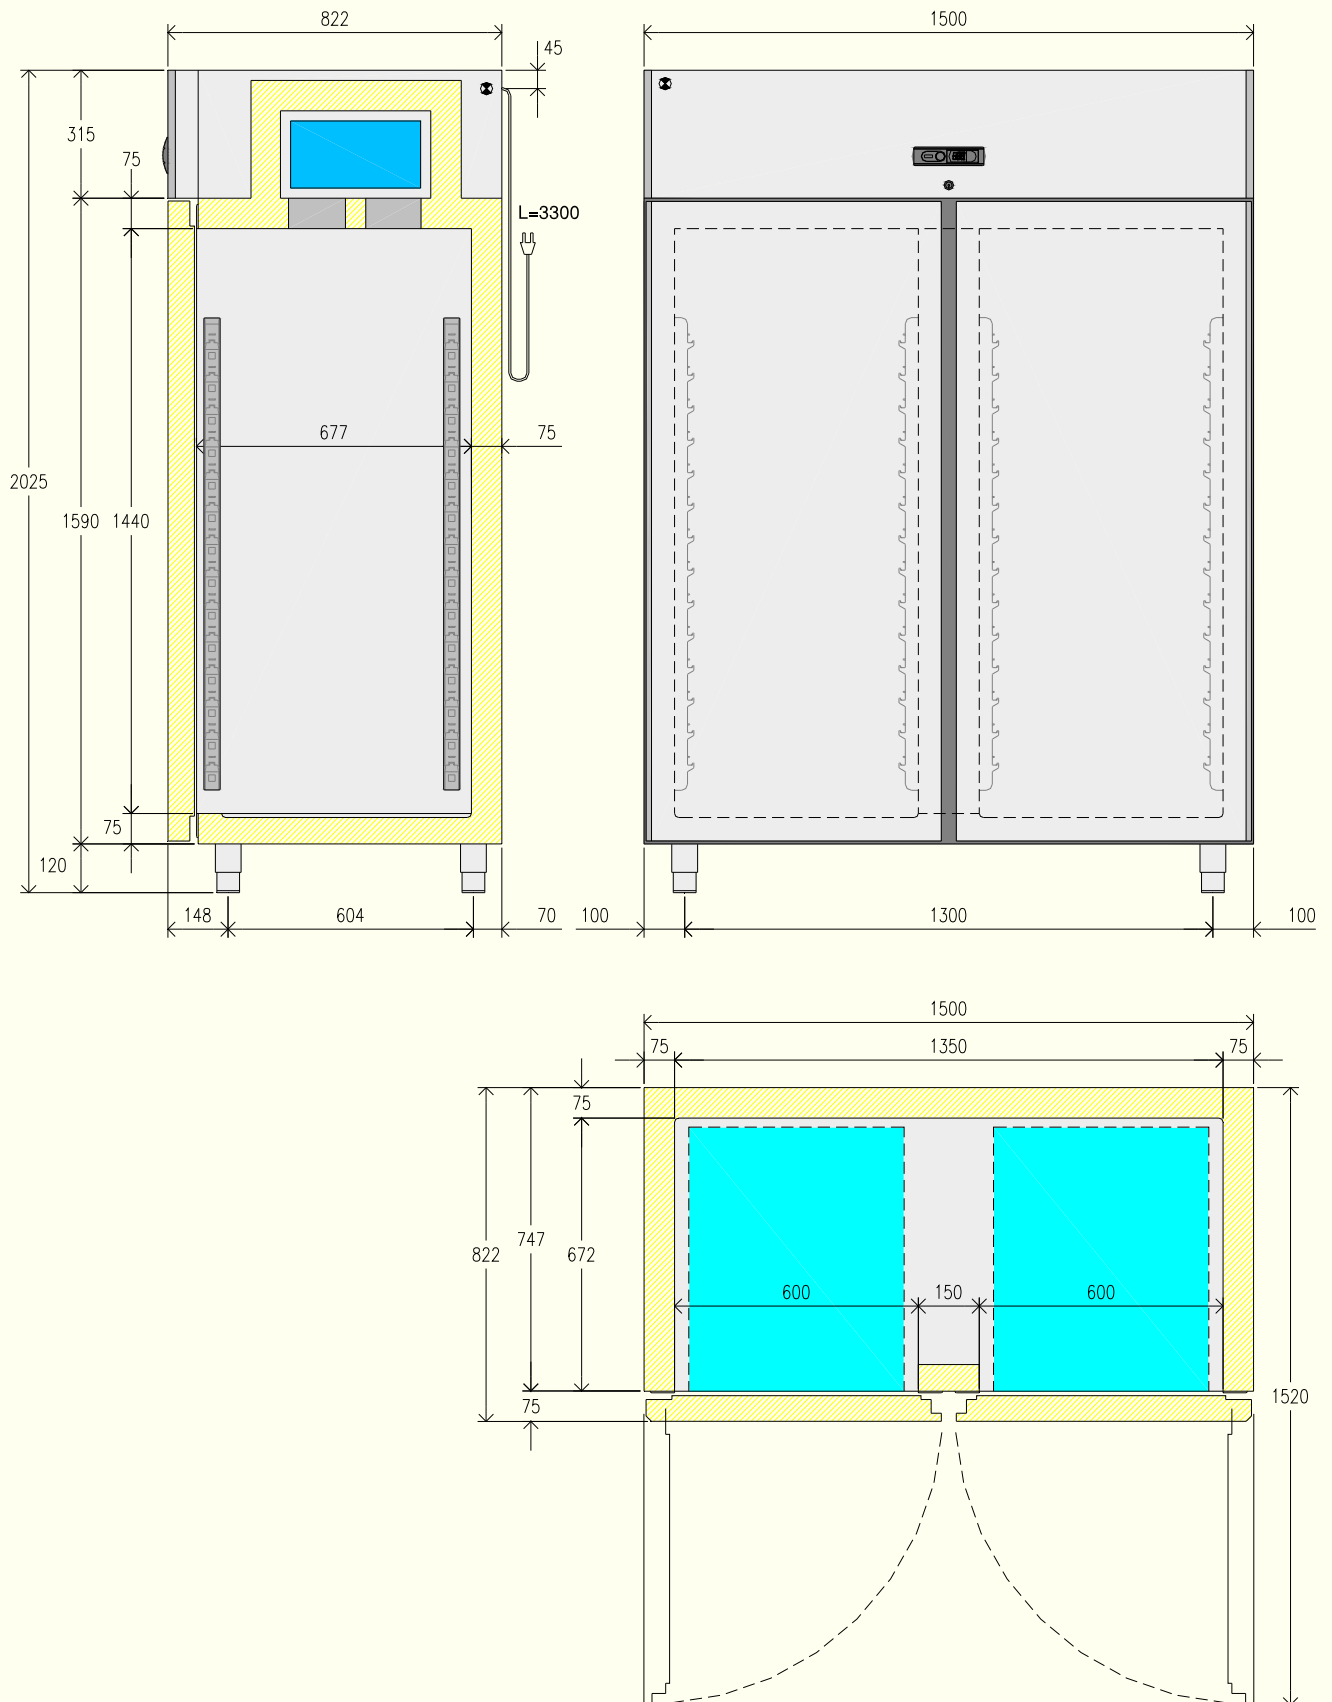

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791









ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

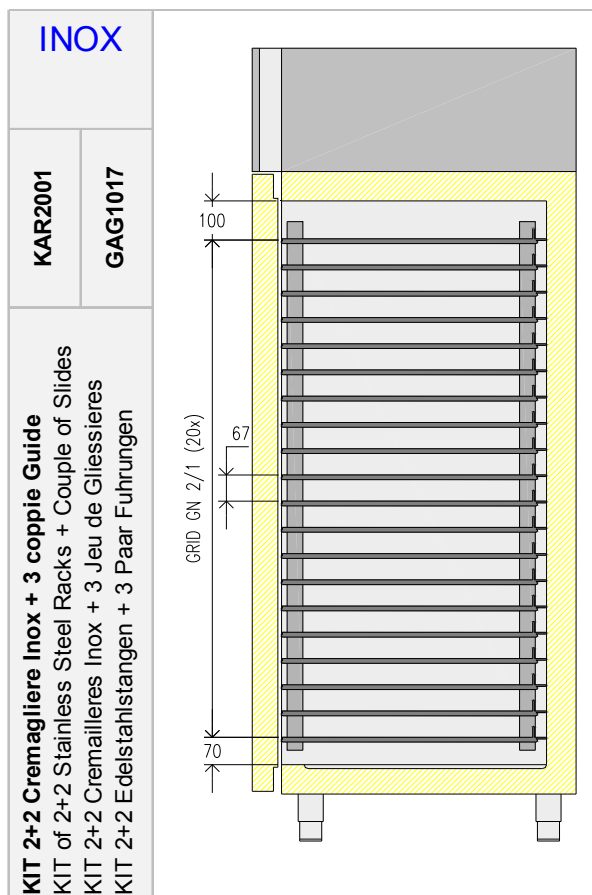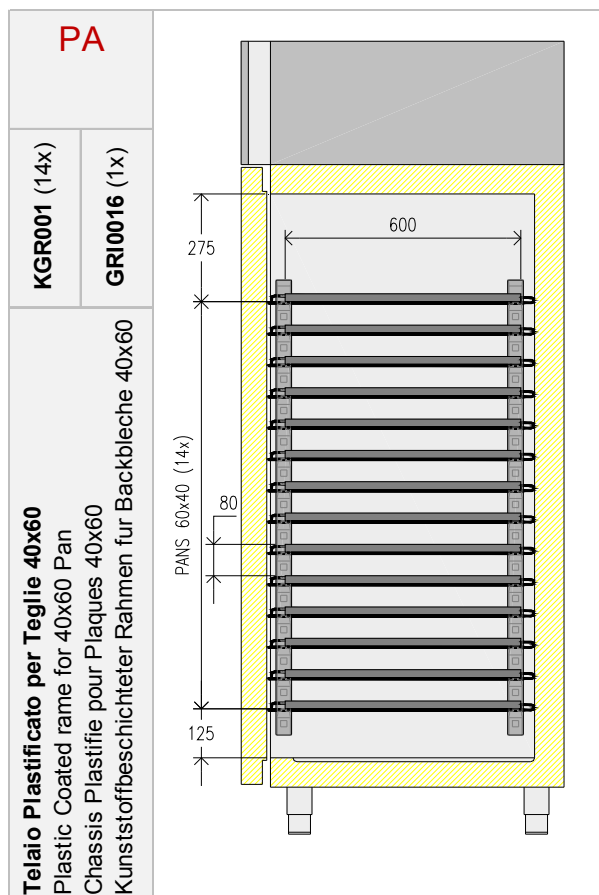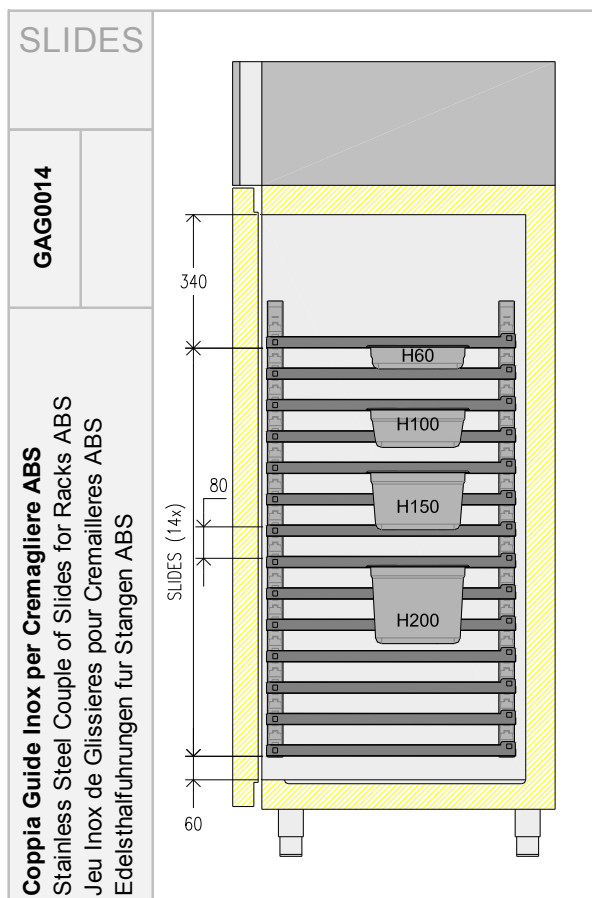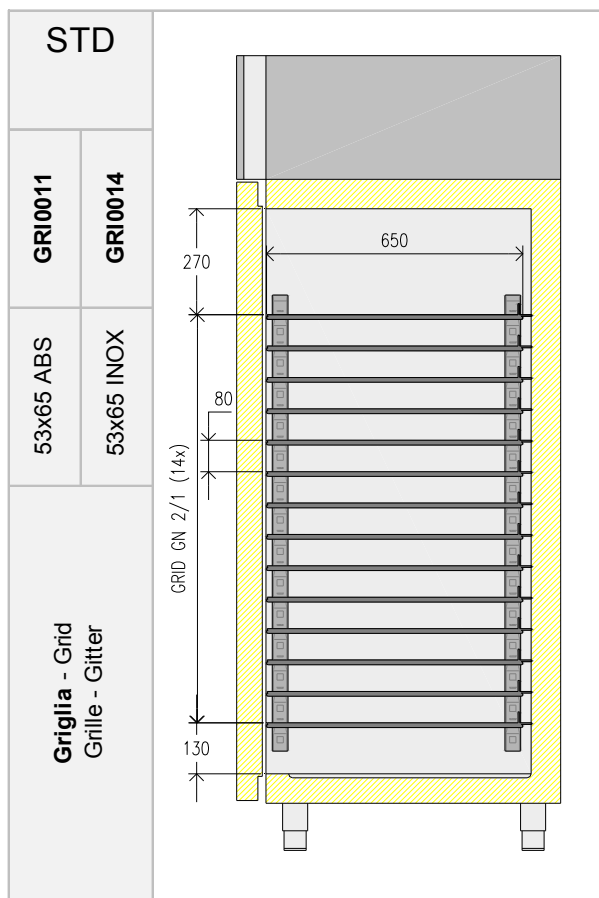

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791









ARMADI REFRIGERATI
 REFRIGERATED CABINETS
 ARMOIRES REFRIGERES
 KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

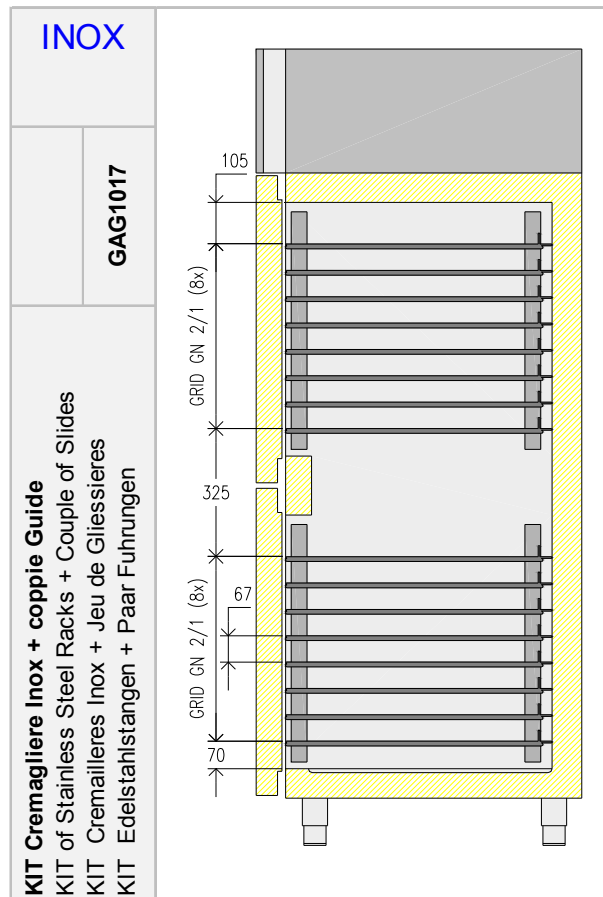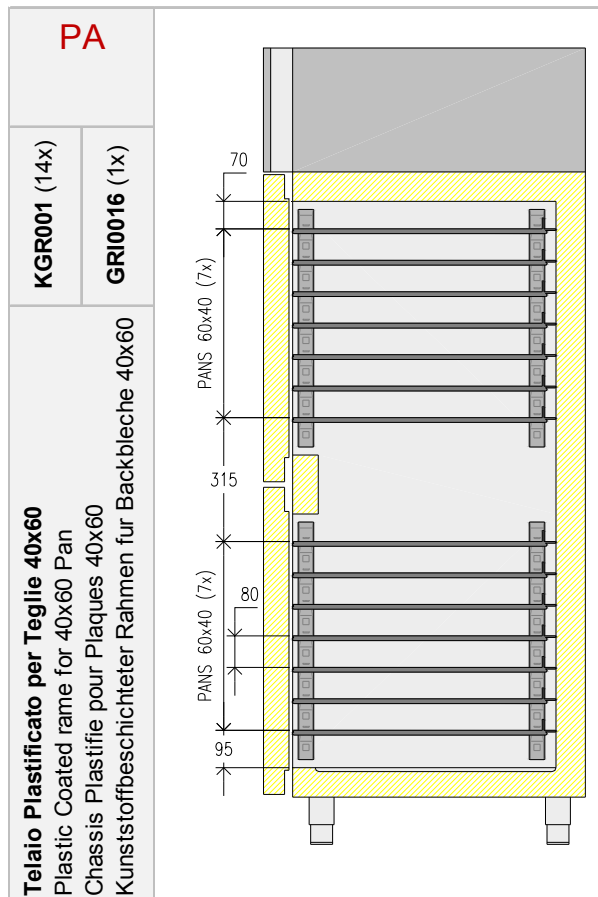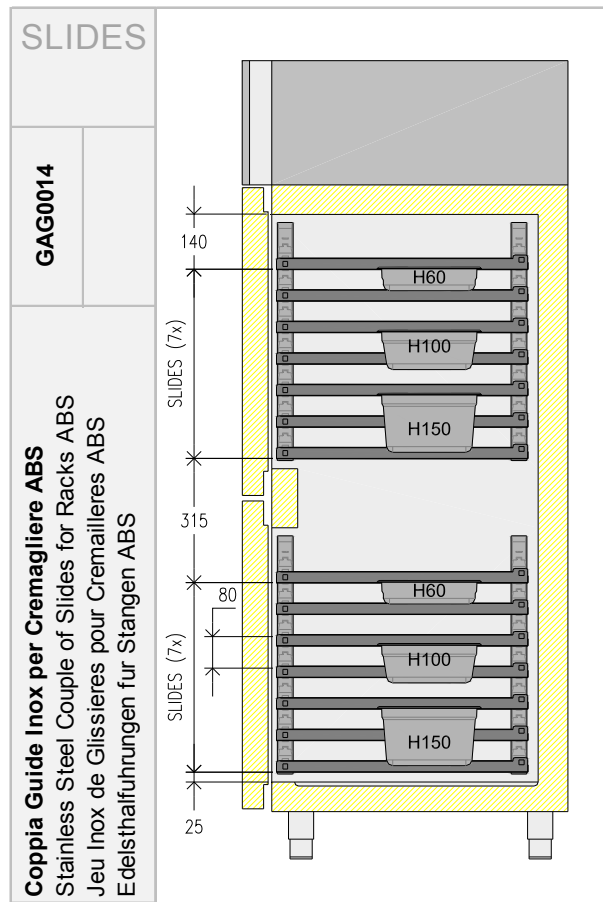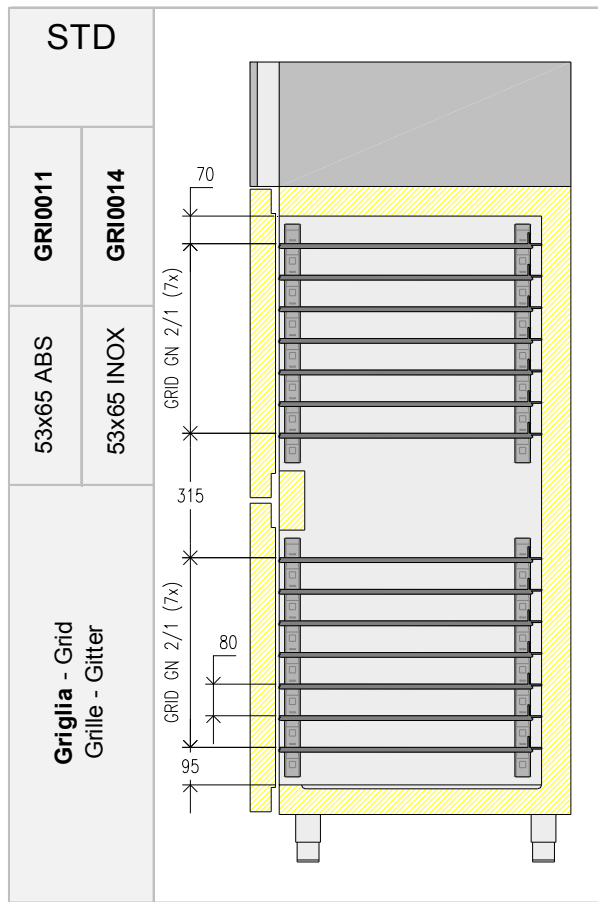

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791






ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

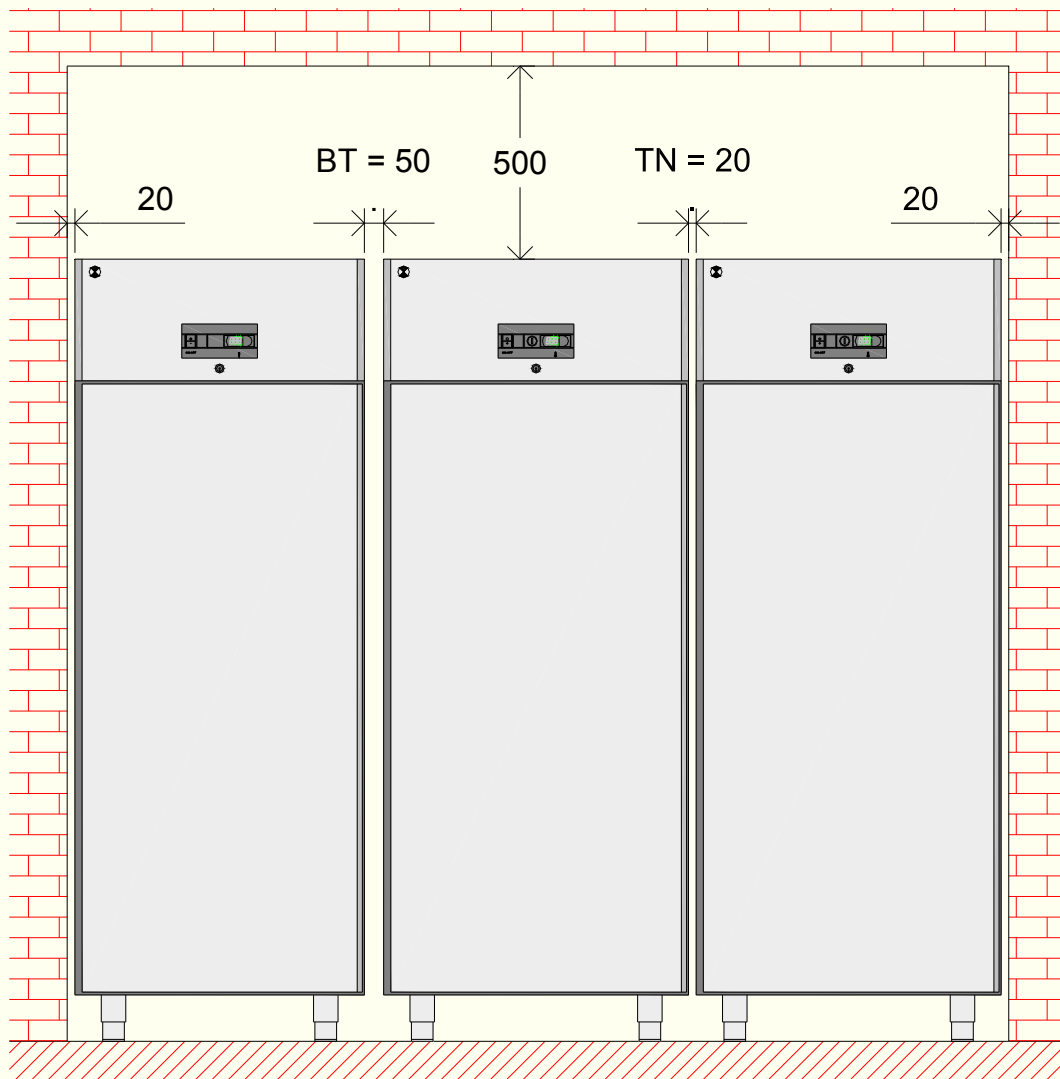

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791






ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

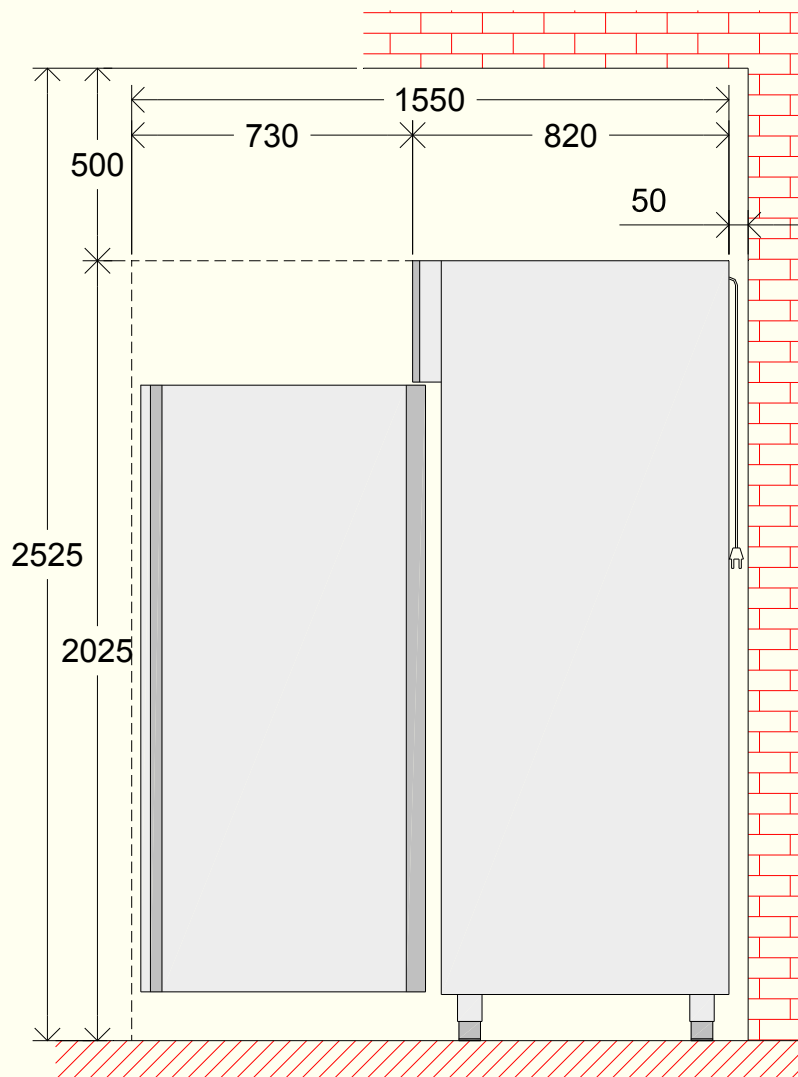

		1400 TN	1400 BT	
	Ricambio Minimo Aria Minimum Replacement Air	mc/h	210	360
	Calore Emesso Heat Output	watt	280	720
	Versione Remota Remote Version			
	Linea di Aspirazione Suction Line	mm	8	10
	Linea Liquido Liquid Line	mm	6	
	Potenza Sbrinamento Elettrico Electric Defrost Power	watt	450	900

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791





ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGERES
KÜHLSCHRÄNKE

START
PPS
1400 LT

02/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp	AS141001	AS141002
Descrizione - Description Description - Beschreibung	1400 TN	1400 BT
Range	-2°C +8°C	-20°C -10°C
Funzionamento - Operating Mode Mode de fonctionnement - Betriebsmodus	V	V
Capacità lorda - Gross Capacity Capacité brute - Bruttovolumen	1340	1340
Materiale Esterno - External Material Matériau Extérieur - Verstoff Außen	PPS	
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	1500	1500
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	820/1520	820/1520
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	2025	2025
Materiale Interno - Internal Material Matériau Intérieur - Verstoff Innen	AL	
Dimensioni interne - Internal Dimension Dimensions internes - Innenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	1350	1350
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	670	670
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	1440	1440
Porte - Doors - Portes - Türen	2, Full	2, Full
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung	Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter 530x650 3 + 3	
Luce interna - Internal light Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serratura - Lock Serrure - Schloss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
Type	Hot Gas	Hot Gas ④
N° Defrost in 24 hrs.	3	6
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic by Hot Gas	Automatic by Hot Gas
Compressor		
Model	EMT6165GK	NT2180GK
Potenza - Power - Puissance - Leistung	1/3	1
T° Evaporation	-10	-30
Potenza frigorifera - Refrigerant Power Puissance frigorifique - Kälteleistung	550	720
Refrigerante - Refrigerant type Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R404A	R404A
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	280	350
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse	+43°C	+43°C
Potenza assorbita - Total Power Puissance - Leistung	400 - 2,4	770 - 5,5
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	230V 50Hz 1+N	230V 50Hz 1+N
220V/60Hz Voltage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noise Level	53	61
Peso Netto - Net weight Poids net - Netto Gewicht	280	290
Versione Predisposta - Remote version Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

① S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventilé - Umluftkühlung

② ● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung = Optional

③ Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauerung

④ **OPTIONAL** - Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauerung

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

